研信通科技 YANXINTONG TECHNOLOGY

EPC-5100P2

无风扇嵌入式系统

Intel® Pentium® M/Celeron® M;2个 PCI 扩展槽

>> 产品特点

- 支持Intel® Pentium® M/Celeron® M 处理器,400 MHz FSB
- Intel® 852GM Chipset
- 双10/100 以太网
- 6 x USB 2.0/VGA/DVI/TV-Out 接口
- 3 x RS232 和 1 x RS232/422/485 串口
- 板载直流电源输入设计:+12 ~ +30V DC
- 支持ATX 电源模式和 PXE/WOL功能
- 2个 PCI 扩展槽

>> 环境参数

工作温度	常温: -5°C ~ 55°C(依照IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14)
储存温度	-20°C ~ 80°C
相对湿度	10% ~ 93% (无凝露)

>> 订购信息

EPC-5100P2	Intel® Pentium® M ,1.6G 处理器 2个 PCI 扩展槽; 100 ~ 240V AC电压输入

>> 产品尺寸

(单位:mm)

外型尺寸

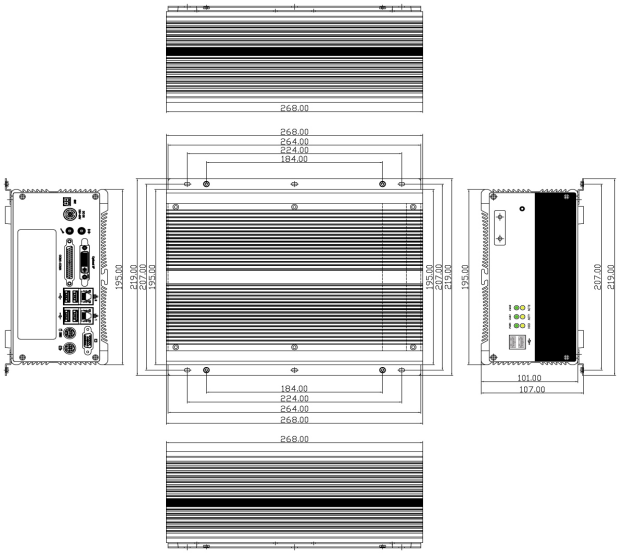

产品规格

>> 系统架构

结构	无风扇设计铝制机壳
处理器	支持Intel® Pentium® M or Celeron® M proce-ssors
芯片组	Intel® 852GM 和ICH4 chipset
内存	2 x 184-pin DDR 200/266 DIMM 槽, 可达2 GB unbuffered non-ECC DDR SDRAM
扩展槽	支持 2 x 32-bit/33 MHz PCI Card PCI Length support: Max. 160mm x 1 and 240mm x 1 with HDD installed, Max. 240mm x 2 without HDD installed
前面板I/O分布	可选客制化logo HDD Access/Power/LAN status LEDs 2 x USB 2.0 ports ATX power on/off unlock switch
后面板I/O分布	1 x PS/2 Keyboard/Mouse;4 x USB 2.0 ports 4 x Serial ports;1 x DC power input 1 x Audio Mic-in and 1 x Speaker-out 1 x DVI interface; 2 x10/100 Ethernet LAN 1 x VGA connector; 1 x S-Video TV-Out 1 x 2-pin connector output for remote power on/off switch
存储	1 x 板载CompactFlash 槽 1 x 内嵌 2.5" HDD 驱动空间
电源输入	板载直流电源输入设计:12 ~ 30 VDC(Max: 120 Watts);1 x 外接 120 W 交流适配器 输入: 100 ~ 240V AC 2 A 50/60 Hz;输出: 19V DC
尺寸	195 mm (W) x 268 mm (D) x 107 mm (H)

For more Information >> http:// www.yanxintong.com